



CAMERA DRY CABINETS


Cabine di deumidificazione "Camera Dry Cabinets" ideali per la conservazione di obiettivi fotografici e ottiche, apparecchi fotografici e camere digitali. Alte prestazioni per il processo di deumidificazione e semplice utilizzo.

**Reliable instrument
in Digital Age for Film, Video
and Digital camera**

- Digital display of humidity and temperature (Newly designed) visible window.
- Lock-handle, integrated key and handle.
- DigiCame Video & Mobile.

Warning:

Use is impossible beyond AC100V 500W

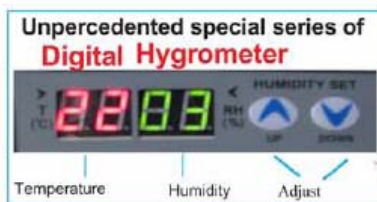

NEW



FCM60 Capacity:65L
 ■ Outside : W400*D400*H520MM
 ■ Inside : W398*D375*H470MM
 ■ 220V 50/60Hz 1/2W/H
 ■ Weight : 14KG
 ■ 1Shelf



FCM80 Capacity:84L
 ■ Outside : W400*D400*H600MM
 ■ Inside : W398*D375*H540MM
 ■ 220V 50/60Hz 1/2W/H
 ■ Weight:18KG
 ■ 2 Shelves



FCM100 Capacity:115L
 ■ Outside : W400*D400*H750MM
 ■ Inside : W398*D375*H692MM
 ■ 220V 50/60Hz 1/2W/H
 ■ Weight:21KG
 ■ 3 Shelves



FCM180 Capacity:189L
 ■ Outside : W400*D400*H1290MM
 ■ Inside : W398*D375*H1230MM
 ■ 220V 50/60Hz 1/2W/H
 ■ Weight : 37KG
 ■ 5shelves, 2keys,



FCM120 Capacity:128L
 ■ Outside : W400*D400*H822MM
 ■ Inside : W398*D375*H762MM
 ■ 220V 50/60Hz 1/2W/H
 ■ Weight : 24KG
 ■ 3shelves, 2keys,




FCM140 Capacity:148L
 ■ Outside : W400*D400*H960MM
 ■ Inside : W398*D375*H892MM
 ■ 220V (50/60Hz) 1/2W/H
 ■ Weight : 26KG
 ■ 3shelves, 2keys,

Type
FCM

Relative Umidity
20 – 60 % RH

Caratteristiche:

- Le cerniere nascoste rendono migliore l'estetica della porta
- Umidità relativa: 20-60% RH
- Human design: funzionalità e aspetto migliore
- Dispositivo di controllo che mantiene stabile il livello di umidità impostato
- Realizzato con materiale di elevata qualità: acciaio laminato a freddo
- Finitura epossidica: verniciatura a polvere
- Varie versioni di design disponibili. Colore NERO
- Semplice e di facile installazione
- Stoccaggio sicuro, pulito ed elegante. Idoneo per uso ufficio e per la casa
- Ideale per lo stoccaggio di: macchine fotografiche, obiettivi, lenti, microscopi, endoscopi, binocoli, nastri magnetici, dischi, film, strumenti musicali, negativi, positivi, etc..
- Consumo: 6.5 W
- Alimentazione: 110-220 VAC – 50 / 60 Hz



Modello	Volume (Lt)	Ripiani	Peso	Sportelli	Ext Dim(mm)	Int Dim(mm)
FCM 60	65	1	14 Kg	1	W400*D400*H550	W398*D375*H490
FCM 80	84	2	18 Kg	1	W400*D400*H600	W398*D375*H540
FCM 100	115	3	21 Kg	1	W400*D400*H750	W398*D375*H690
FCM 120	128	3	24 Kg	2	W400*D400*H822	W398*D375*H762
FCM 140	148	3	26 Kg	2	W400*D400*H960	W398*D375*H870
FCM 180	189	5	37 Kg	2	W400*D400*H1290	W398*D375*H1200



PENTAG Automation Srl – Automazione & Robotica

Corso Italia, 233 – 52100 AREZZO (Italy) – Tel. (+39) 0575 324291 – Fax. (+39) 0575 341789
C.F. e P.IVA – 01846120515 - CCIAA AR N° 01846120515 - REA 143349 - e-mail: info@pentag.it – www.pentag.it