
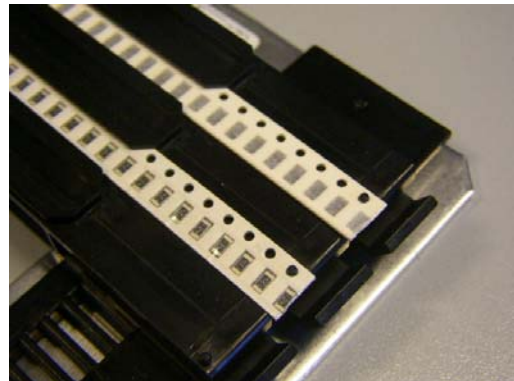
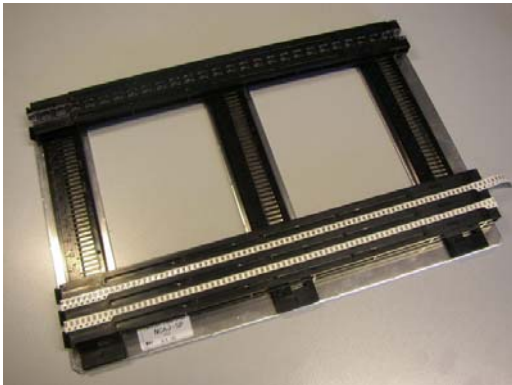


CARRIER TAPE TRAY NCAJ-S

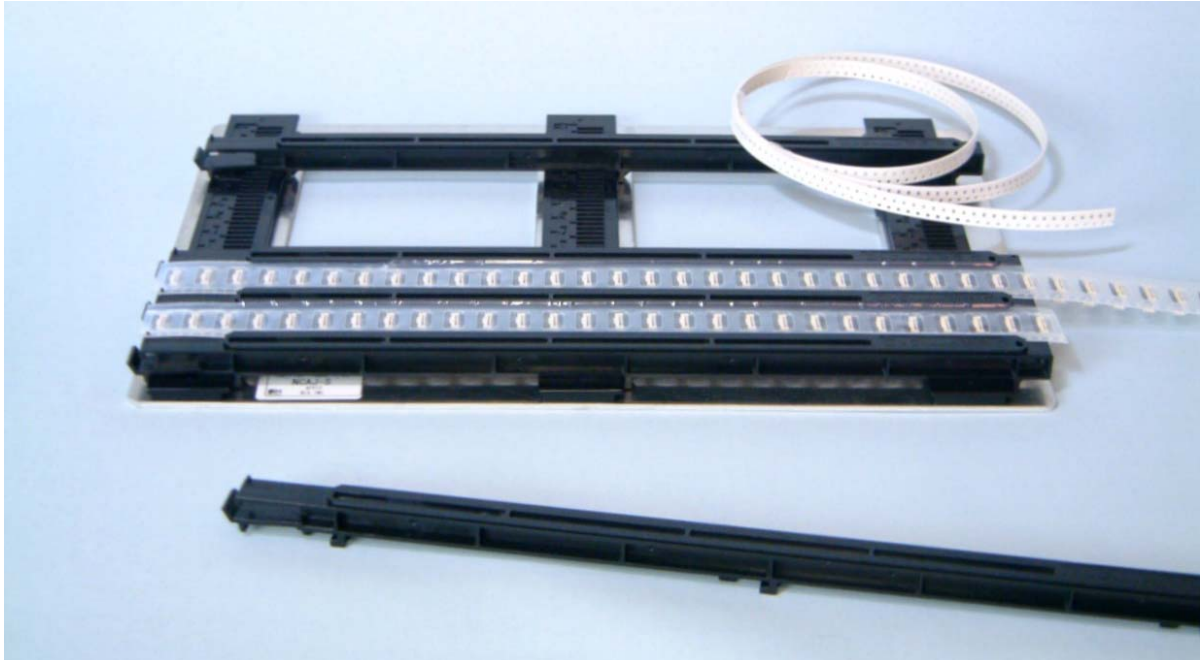

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 230 (W) x 355 (D) x 20 (H) mm
- Massima altezza componente: 10 mm
- ESD Safe & Clean Room compatible
- Ogni vassoio è comprensivo di n. 5 guide (Guide addizionali disponibili come optional)
- Utilizzabile nella maggior parte delle Pick & Place standard per assemblaggio componenti SMD
- Perfetto per assemblaggio prototipi, produzioni SMD di piccoli lotti o per consumare spezzoni di nastro
- Progettato per poter processare contemporaneamente tipologie diverse di TAPE SMD
- Registrazione rapida "Quick width adjustable"